CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD.

EQUIPMENT







T300

KÄVELLEN OHJATTAVA YHDISTELMÄKONE

- Erinomaista suorituskykyä ja luotettavuutta lähes kaikille koville lattiapinnoille kustannuksia säästäen.

T300 YHDISTELMÄKONE ON KEHITETTY TEKNISTEN ASIANTUNTIJOIDEN SEKÄ SIIVOUSALAN AMMATTILAISTEN YHTEISTYÖNÄ.







- **Sisäänrakennettujen opasvideoiden** (vain ProPanel) avulla koneen käyttö ja koulutustilanteet helpottuvat, mikä parantaa tuloksia ja pienentää kuluja.
- **Insta-Click™** patentoidun pesupään ansiosta Tennant True® laikat ja harjat kiinnittyvät magneettisesti, mikä tekee niiden asentamisesta vaivatonta, nopeaa ja ergonomista.
- **Imumoottorin** äänenvoimakkuus on vain 65 dBA, mikä takaa turvallisemman työympäristön.
- **Orbitaali pesupää** mahdollistaa kemikaalittomat vahanpoistot, vähentää veden kulutusta sekä tarvetta käyttää syövyttäviä kemikaaleja.
- **Imusuulakkeen muotoilu** takaa ensiluokkaisen kuivausjäljen, mikä vähentää liukastumis- ja kaatumistapaturmia. Myös imulastan kumien vaihto sujuu nopeasti ja kätevästi irrottamatta yhtään osaa.
- **Helppotäyttöinen täyttöpiste** nopeuttaa puhdasvesisäiliön täyttöä ja vähentää valumia; integroidut letkunpidikkeet pitävät täyttöletkun itsenäisesti paikallaan säiliön täytön ajan.
- **Säädettävä venttiili** likaveden tyhjennysletkussa helpottaa likavesisäiliön tyhjennystä ja vähentää riskiä joutua kosketuksiin likeveden kanssa.
- **Akkujen lataus** onnistuu likavesisäiliön kannen ollessa kiinni sisäänrakennetun tuuletustoiminnon ansiosta.
- **Optimaalinen harjapaine** ja harjan pyörimisnopeus takaavat parhaan pesutuloksen.
- **Varustekisko** mahdollistaa mm. sumutepullojen ja muiden välineiden mukana kuljettamisen
- **Keltaisella merkitys kohdat** helpottavat huoltotoimia ja vähentävät koulutuksen tarvetta
- **Betonilattiat** saadaan tarvittaessa kiillotettua käyttämällä 3M™ :n Trizactmenetelmää.
- **Koneeseen** voi ohjelmoida aluekohtaisia pesuasetuksia takaamaan tasaisen pesutuloksen.

PAREMPI TUOTTAVUUS
UUSILLA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TEKNOLOGIOILLA





T300 TARJOAA OIKEAN RATKAISUN TARPEESEESI ENNENNÄKEMÄTTÖMÄN MONIPUOLISUUTENSA ANSIOSTA

KUSTANNUSTEHOKKUUS
Parannellut ja kestävät komponentit pidentävät koneen käyttöikää ja vähentävät kustannuksia.

TERVEYS JA TURVALLISUUS
Innovatiiviset ominaisuudet auttavat suojaamaan käyttäjän, sivullisten ja ympäristön terveyttä ja turvallisuutta.

YRITYSKUVAN PARANTAMINEN
Tehokkaat pesumenetelmät auttavat pitämään kohteen lattiat edustuskelpoisina.

PIENEMPI YMPÄRISTÖN KUORMITUS
ec-H20 NanoClean™ menetelämän käyttö vähentää kemikaalien käyttöä päivittäissiivouksessa lisäten kestävää kehitystä.


RAKENNE

T300

Hygenic® säiliöt on helppo puhdistaa, mikä vähentää homeen, bakteerien ja muiden epäpuhtauksien syntymistä.

Kiinteä latauslaite puhaltimella ja sisäänrakennetulla tuulettimella mahdollistavat koneen lataamisen turvallisesti säiliön kansi suljettuna.

Hiljainen ja tehokas imumoottori mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn.

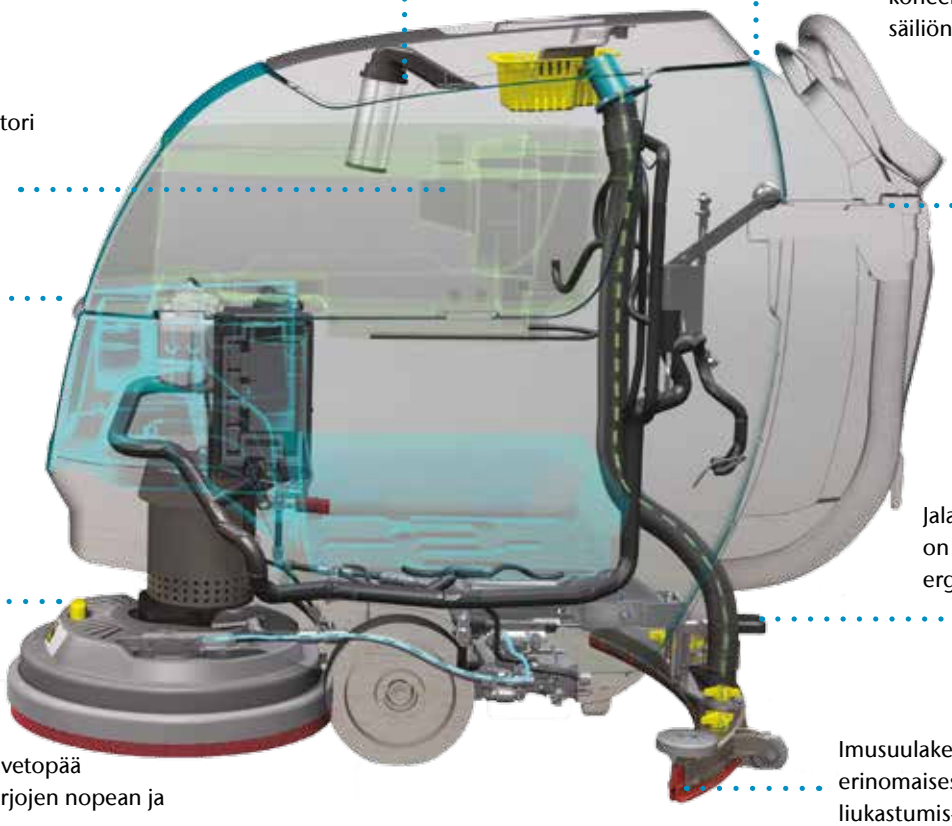

Likaveden poistoletkun säätöventtiilillä (lisävaruste) hallitset kätevästi likaveden poisvirtausta.

Helppokäyttöinen täyttöpiste tekee puhdasvesisäiliön täytön helpoksi ja nopeaksi, vähentäen valumien mahdollisuutta.

Jalalla laskettava imusuulake on vaivaton käyttää ja lisää ergonomisuutta.

Insta-Click™ -magneettinen vetopää mahdollistaa laikkojen ja harjojen nopean ja ergonomisen asentamisen.

Imusuulake kuivaa lattiat erinomaisesti vähentäen liukastumis- ja kaatumisriskiä.

AVAINTOIMINNOT

ec-H2O NanoClean™ sekä Severe Environment™ -tehopesumenetelmä (lisävaruste) yhdessä poistavat tarpeen lisäsiivoukselle vähentäen liukastumis- ja kaatumisriskiä.



Quiet-Mode™ -äänenvaimennustoiminto (lisävaruste) alentaa äänentasoa entisestään. Ihanteellinen etenkin sairaaloihin, kouluihin sekä toimistoihin.



SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTANA TEHOKKUUS JA MONIPUOLISUUS

EDISTYKSELLINEN TEKNOLOGIA TARJOAA RATKAISUN TARPEESI MUKAAN

T300 yhdistelmäkoneeseen voit valita pesupään useasta vaihtoehdosta.



Yhdellä harjalla:
430 mm / 17” tai
500 mm / 20”

Orbitaalina:
500 mm / 20”


Kahdella harjalla:
600 mm / 2 x 12”

Sylinteriharjoilla:
500 mm / 20”

AINUTLAATUINEN TEKNIIKKA (LISÄVARUSTE)

ec-H2O NanoClean™ -tekniikan sähköisesti muunneltu vesi tuotetaan koneessa kiinteästi olevalla laitteella. Laite luo veteen mikroskooppisen pieniä kuplia (nanokuplia), jotka aikaansaavat veden puhdistavan vaikutuksen.

Tämä seuraavan sukupolven liuos tarjoaa samat edut kuin perinteinen ec-H2O, mutta puhdistaa tehokkaammin ja monipuolisemmin. Nimi NanoClean viittaa nanokokoluokan kupliin, jotka ovat tärkeä osa tätä puhdistusmenetelmää.

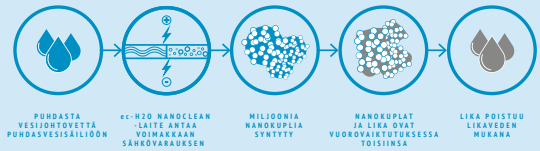

Lisävarusteen saatava Pro-Panel™ yhdistää LCD-kosketusnäytön sekä helposti ymmärrettävät toiminnot ja opetusvideot.



T300 yhdessä 3M™:n lattianhoitomenetelmien kanssa palauttaa kivilattioiden luonnollisen kauneuden ja niille ainutlaatuisen, pitkäkestoisen kiillon.



3M™ Trizact™ HX Timanttilaikat

TEKNISET TIEDOT T300

	YHDELLÄ HARJALLA		YHDELLÄ HARJALLA		KAHDELLA HARJALLA	SYLINTERIHARJALLA	ORBITAALI
	430 MM /17" HARJAVETOINEN	430 MM PYÖRÄVETOINEN	500 MM HARJAVETOINEN	500 MM PYÖRÄVETOINE	24 IN/600 MM PYÖRÄVETOINEN	500 MM PYÖRÄVETOINE	20 IN/500 MM PYÖRÄVETOINE
Ohjauspaneeli							
Membrane™ -paneeli	Vakiovaruste		Vakiovaruste		Vakiovaruste	Vakiovaruste	Vakiovaruste
Pro-Panel™	Lisävaruste		Lisävaruste		Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Teoreettinen pesuteho	1,579 m^2		1,858 m^2		2,230 m^2	1,858 m^2	1,858 m^2
Käytännön pesuteho*							
Perinteinen	868 m^2	1,157 m^2	1,041 m^2	1,388 m^2	1,697 m^2	1,388 m^2	1,388 m^2
ec-H2O NanoClean™	898 m^2	1,198 m^2	1,078 m^2	1,437 m^2	1,756 m^2	1,437 m^2	1,437 m^2
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ							
Harjamoottorin teho	24 V, 1 hp/0.75 kW		24 V, 1 hp/0.75 kW		24 V, 1 hp/0.75 kW	24 V, 1 hp/0.75 kW	0.6 hp/0.45 kW
Harjan/laikan pyörimisnopeus	230 rpm		230 rpm		285 rpm	1,065 rpm	2,200 rpm
Harjapaine (T300e)	21,39 kg		23,41 kg		26,44 kg	24,29 kg	29,50 kg
Harjan/laikan paine	21, 32, 39 kg		23, 35, 41 kg		26, 37, 44 kg	24, 27, 29 kg	29, 42, 49 kg
VEDENSYÖTTÖ- JA LIKAVESIJÄRJESTELMÄ							
Vesisäiliön tilavuus	42 L		42 L		42 L	42 L	42 L
Likavesisäiliön tilavuus	53 L		53 L		53 L	53 L	53 L
Imumoottorin teho	24 V, 0.6 hp/0.47 kW		24 V, 0.6 hp/0.47 kW		24 V, 0.6 hp/0.47 kW	24 V, 0.6 hp/0.47 kW	24 V, 0.6 hp/0.47 kW
Imumoottorin vedennostokyky	1067 mm		1067 mm		1067 mm	1067 mm	1067 mm
Imumoottorin vedennostokyky Quiet-Mode™	711 mm		711 mm		711 mm	711 mm	711 mm
PESUJÄRJESTELMÄ							
Perinteinen	Vakio		Vakio		Vakio	Vakio	Vakio
ec-H2O NanoClean	Lisävaruste		Lisävaruste		Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Severe Environment™	Lisävaruste		Lisävaruste		Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Severe Environment pesuainesäiliön tilavuus (saatavilla vain ec-H2O NanoClean-järjestelmän kanssa)	1.5 L		1.5 L		1.5 L	1.5 L	1.5 L
BATTERY SYSTEM							
Jännite	24 V		24 V		24 V	24 V	24 V
Geeliakut 12V76Ah tai 12V105Ah	2 kpl		2 kpl		2 kpl	2 kpl	2 kpl
Ajoaika (maksimi)	3.0-3.5 h	3.0-3.5 h	2.5-3.0 h	2.5-3.0 h	2.5-3.0 h	2.5-3.0 h	2.5-4.0 h
Sisäänrakennettu latauslaite	Vakio		Vakio		Vakio	Vakio	Vakio
Erillinen latauslaite	Lisävaruste		Lisävaruste		Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
KONEEN TEKNISET TIEDOT							
Pituus	1,302 mm		1,372 mm		1,314 mm	1,283 mm	1,245 mm
Leveys	500 mm		559 mm		660 mm	635 mm	521 mm
Korkeus	1,095 mm		1,095 mm		1,095 mm	1,095 mm	1,095 mm
Paino (ilman akkuja)	98 kg	104 kg	104 kg	109 kg	113 kg	113 kg	216 kg
Paino (akkuineen)	166 kg	177 kg	171 kg	181 kg	186 kg	186 kg	188 kg
Äänitaso käyttäjän paikalla	64.9 dBA		64.9 dBA		66.5 dBA	65.6 dBA	66.4 dBA
Quiet-Mode käyttäjän paikalla	57.8 dBA		57.8 dBA		59.1 dBA	-	57.6 dBA

TAKUU

1 vuosi

* Arvot perustuvat käytännölliseen nopeuteen ja tyhjennys-/täyttöaikastandardeihin, jotka ovat peräisin käsikirjasta 2004 ISSA Cleaning Times handbook.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

NFSI HIGH-TRACTION

ec-H2O NanoClean™ teknologia on NFSI:n (National Floor Safety Institute) sertifioima.

NSF

ec-H2O NanoClean on NSF Internationalin rekisteröimä menetelmä.

LISÄTIEDOT

Pyydä esittely tai lisätietoja meiltä:

TAMMIHOLMA Oy
Teerisuonkuja 5
00700HELSINKI
P. (09) 350 5220
F. (09) 350 52240
myynti@tammiholma.fi
www.tammiholma.fi

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

1.063.001.eu.fi T300 Brochure 09/2015

©2015 Tennant Company -logo ja muut "®" -merkityt tavaramerkit ovat Tennant Companyn rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tennant Companyn tuotteita myyvät ja huoltavat Tennant Companyn tytäryhtiöt ja jälleenmyyjät.

www.tennantco.com